

Secí stroje pro krycí plodiny

SH 201 - 402 - 600 SADY PRO SECÍ STROJE



www.kuhncenter.cz



be strong, be **KUHN**



UNIVERZÁLNÍ PRO VYSOKÝ STANDARD SETÍ

- Chcete podmínit strniště a zasít další plodinu v jednom přejezdu
- Chcete udržet dobrou půdní strukturu a zvýšit biologickou aktivitu.
- Chcete větší kapacitu sečky a více komfortu při setí meziplodin.
- Chcete zasít přesně a kvalitně.

Vyberte si secí stroj KUHN SH:

Zajistíte si přesné a kvalitní setí, vysokou vzcházivost v optimálních podmínkách vynikajícím komfortem obsluhy.

Velkou výhodou je použití secího stroje s podmiťáčem. Nízké náklady na pořízení a provoz jsou dobrým důvodem k této investici.



SH a sada pro secí stroje:

Model	Kapacita zásobníku
SH 201	200
SH 402	380
SH 600	600
TF 1500	1500 (2000 s nástavbou)

JEDEN PŘEJEZD PRO PODMÍTKU A SOUČASNÉ SETÍ

Secí stroj SH je stroj pro malá semena navržený k práci v kombinaci s podmítači KUHN; OPTIMER+, DISCOVER XM2, DISCOLANDER, CULTIMER, PROLANDER a PERFORMER.

Primárně je tento stroj určen k setí meziplojin jako jsou: hořčice, svazenka, jeteloviny a jiné plodiny.

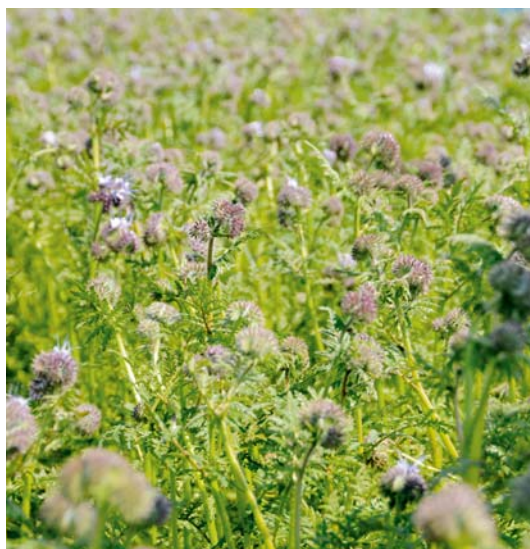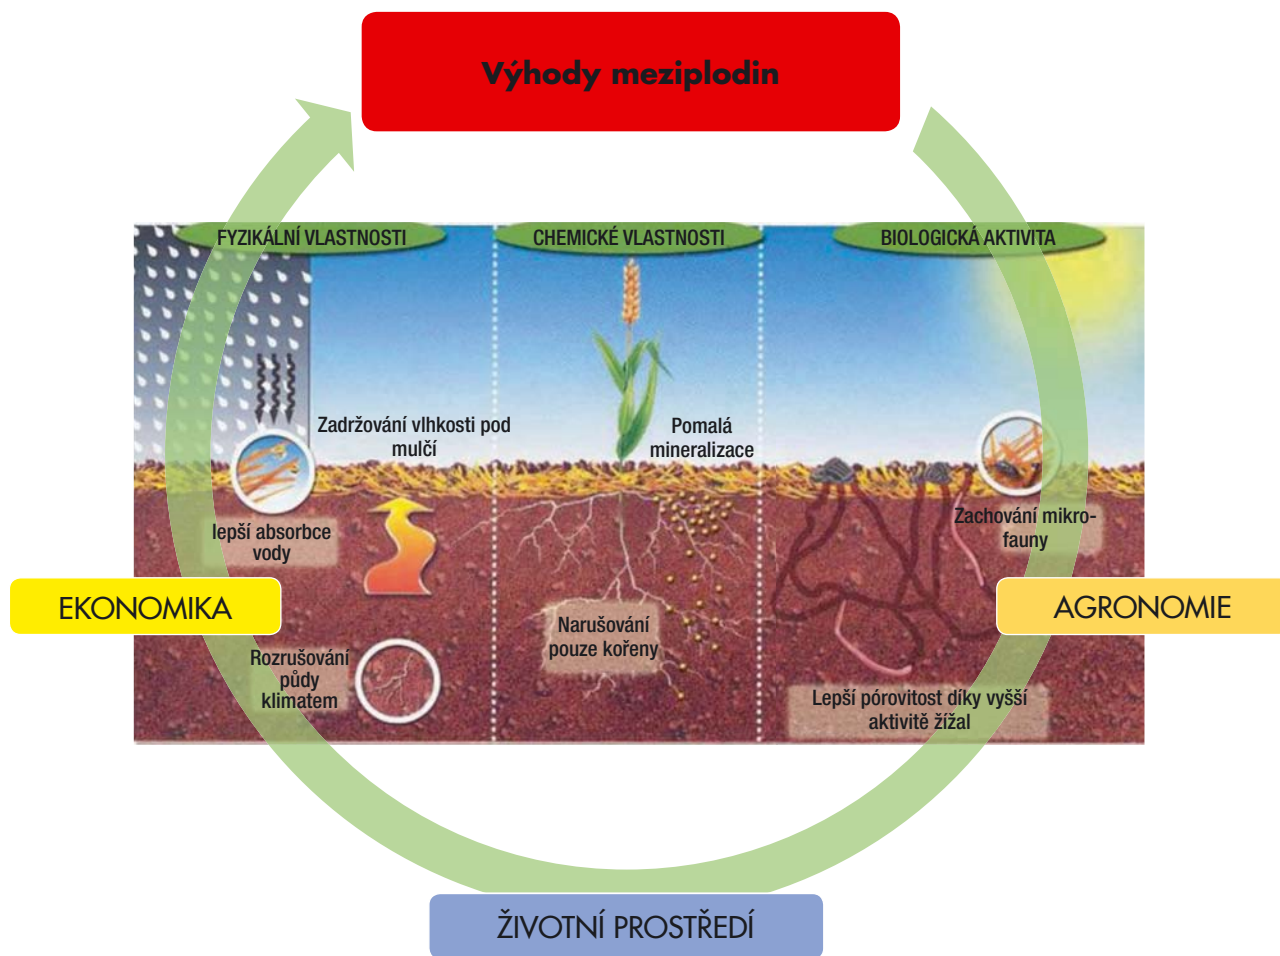



AGRONOMICKÉ VÝHODY

- Zlepšení struktury půdy a zvýšení pórovitosti:
 - Zvýšená biologická aktivita v půdě (žížaly, mikrofauna, ...),
 - Stablní struktura půdy,
 - Zlepšená propustnost půdy.
- Menší zaplevelení.
- Ochrana proti škůdcům (plevele, nálety hmyzu).
- Více organického materiálu v půdě.



VÝHODY PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- Menší riziko ztráty dusíku
- Povrch půdy chráněn proti účinkům přívalových dešťů:
 - Méně eroze,
 - Lepší absorpce vody,
 - Nevytváření koryt.
- Dusík produkovaný meziplojinami.



EKONOMICKÉ VÝHODY

Podmítka a setí jedním přejezdem

ÚSPORY:

Peníze = - 30% výdajů / hektar*

Čas = - 50% potřebného času / hektar*

* V porovnání s podmítkou, setím a válením



HLAVNÍ VÝHODY

KOMFORT OBSLUHY: PŘESNÉ A SNADNÉ NASTAVENÍ



Výsevní ústrojí je poháněno elektrickým motorkem: vysoká spolehlivost díky velmi málo pohyblivým částem. Setí je řízeno ovladačem v traktoru. Vše je pod kontrolou! Na výběr jsou dvě varianty ovladačů podle požadavků obsluhy:

OVLADAČ S11:

S řízením dávky bez ohledu na rychlost pojezdu, nezbytná je stálá pracovní rychlost, která zaručuje přesnost výsevku.

Ovladač řídí:

- Nastavení dávky,
- Spouštění výsevní jednotky,
- Spouštění elektrického distribučního ventilátoru.




OVLADAČ S30:

S řízením dávky v závislosti na rychlosti pojezdu je nastavený výsevek konstantní bez ohledu na pracovní rychlost:

K základním funkcím přibývá:


- Automatická kalibrace,
- Počítadlo hektarů.

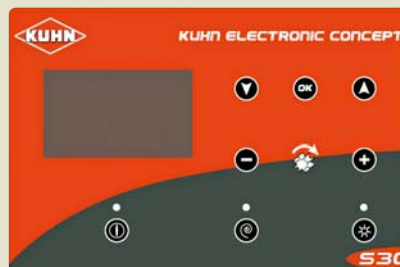

VYŠŠÍ PŘESNOST: PRAVIDLENÝ VÝSEVEK, RYCHLEJŠÍ A ROVNOMĚNÉ KLÍČENÍ

3 DISTRIBUČNÍ VÁLEČKY JSOU DODÁVANÉ VE STANDARDU

Válečky lze vyměnit bez nutnosti použití nářadí, umožňují setí všech typů osiva bez ohledu na jeho velikost.

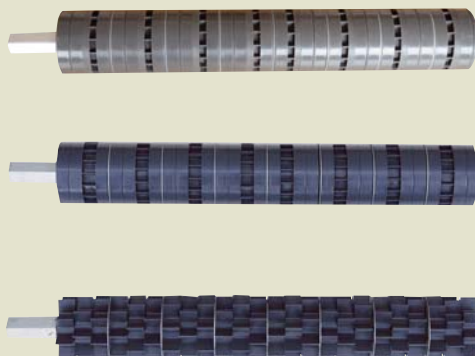

VÝPADOVÉ OTVORY (CELKEM 8)

Rozprostírací plošky umístěné mezi jednotlivými pracovními sekcemi a zadní válec zajišťují rovnoměrné rozptýlení osiva v celé pracovní šířce stroje. Zadní válec navíc podporuje vzházení přímáčkutím osiva do půdy.



VÍCE VARIANT PRO PŘIZPŮSOBENÍ KE STROJI

TERMINÁL DPA S OVLADAČEM S30 (SH 201 E, SH 402 E A SH 402 H)

Informace o rychlosti je přenášena do terminálu z radiolokátoru traktoru nebo přímo z radaru umístěného na stroji.



VENTILÁTOR ADAPTOVANÝ NA TYP OSIVA

Ventilátor dopravuje osivo k výpadovým otvorům:

Ventilátor s elektrickým pohonem (SH 201, SH 402 E) pro malá osiva (hořčice, traviny, řepka...), do 30 kg/ha se záběrem max 6 m při 10 km/h nebo 45 kg/ha se záběrem 4 m a 10 km/h.



Ventilátor s hydraulickým pohonem SH 402 H pro běžná osiva (tritikále, žito, oves...), až do 120 kg/ha se záběrem 6 m při 10 km/h nebo 180 kg/ha při 4 m a 10 km/h.



OSIVO JE DOPRAVOVÁNO DO ČERSTVĚ NAKYPŘENÉ PŮDY TĚSNĚ PŘED ZAMAČKÁVACÍ VÁLEC

Dobré utužení zajišťuje kontakt osiva s půdou a následné lepší vzcházení porostu.



BEZPEČNÝ PŘÍSTUP KE STROJI

Nakládací plošina, schůdky a další ochranné prvky rámu jsou navrženy s důrazem na bezpečnost obsluhy.

ZVYŠOVÁNÍ PRODUKTIVITY

Secí stroj SH 600 pro krycí plodiny umožňuje sení během základní podmínky. Jeho velkokapacitní systém zajišťuje vysoký pracovní výkon s nízkými náklady. Je uzpůsoben na všechny typy osiv díky plnohodnotnému distribučnímu systému VENTA.



KAPACITA ZÁSOBNÍKU SH600

- 600 L kapacita.
- kompatibilita s velkými vaky.
- Pracovní záběr od 3 do 9 m.



PŘESNOST SETÍ SH600

Výpadové otvory jsou umístěné těsně před válcem:

- Rovnoměrné setí v celém pracovním záběru stroje,
- Optimální kontakt osiva s půdou,
- 16/20/24 výpadových otvorů dle záběru stroje.

1. ZVÝŠENÁ AUTONOMIE



RYCHLÉ A JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ Z KABINY

S ovladačem QUANTRON S-2 lze:


- Elektricky ovládat výsevní jednotku,
- Měnit výsevní dávku,
- Zobrazovat informace na monitoru - nastavenou dávku, rychlost ventilátoru, atd...



SECÍ SADA PRO ČELNÍ ZÁSOBNÍK TF: ZVYŠOVÁNÍ PRODUKTIVITY PRÁCE

TF 1500-2000 je velkokapacitní zásobník určený pro distribuci nejen osiva, ale také hnojiva; nejlepší možná kombinace s modely KUHN OPTIMER+.

OSVĚDČENÁ KVALITA A PŘESNOST SETÍ

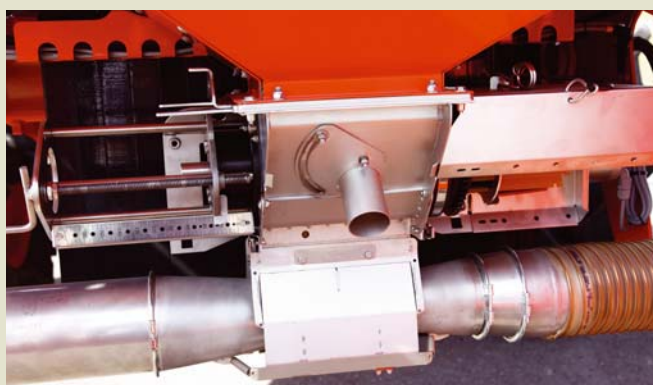

PŘESNOST DÁVKOVÁNÍ


Výsevní systém VENTA

- Velkokapacitní výsevní ústrojí s dávkou 1 až 430 kg/ha pro jakékoli osivo bez nutnosti použití nářadí.
- Hlavní komponenty jsou z nerezové oceli.



ÚSPORA ČASU TF 1500

- Kapacita až 2000 l v zásobníku.

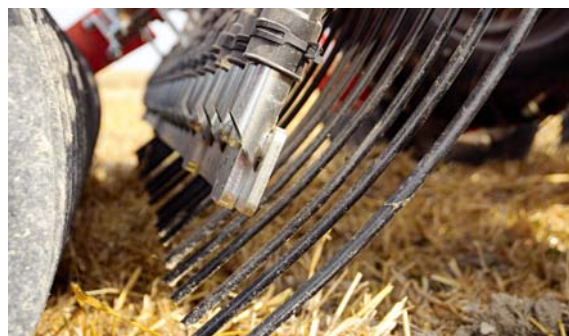

PŘESNOST SETÍ TF 1500

Výpádové otvory jsou umístěné před válcem:

- Rovnoměrné uložení osiva v celém záběru stroje,
- Optimální kontakt osiva s půdou,
- 12.5 cm rozteč (15 cm pro OPTIMER +7503).





Specifikace

		SH 201	SH 402-E	SH 402-H	SH 600	TF
Zásobník	Kapacita zásobníku	200	380		600	1 500 (2000 s nástavbou)
	Materiál zásobníku	Polyetylen	Ocel		Polyetylen	Ocel
Distribuce	Výsevní jednotka	1 x malá / 1 x střední / 1 x velká semena			Výsevní jednotka VENTA	
	Pohon výsevního ústrojí	Elektrický				
	Typ dávkování	Bez DPA (vyžadovaná stálá pracovní rychlost)			DPA (nezávislé na pracovní rychlosti)	
		S DPA (nezávislé na pracovní rychlosti)				
	Výsevek	Až do 30 kg/ha pro 6 m záběr při 10 km/h			1 až 430 kg/ha	1 až 400 kg/ha
Ventilátor	Pohon ventilátoru	Elektrický		Hydraulický		
Setí	Typ setí	Rozprostírací plošky				Výpadevé otvory
	Počet	8			16 / 20 / 24	12,5 / 15
Ovládání setí	Ovladačem	S11 bez DPA			Quantron S2	
		S30 s DPA				
Dostupné pro		Optimizer +, Discover XM2, Discolander, Cultimer L, Performer			Performer, Cultimer L 1000, Discolander	Optimizer+

* SLUŽBY KUHN

VÝHODY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ A ZISKOVOST POUŽÍVANÉHO STROJE

*Ne všechny služby mohou být dostupné

KUHN sos order

OBJEDNÁVKY ND 24/7

Náhradní díly potřebujete vždy rychle. S objednávkou KUHN sos order můžete těžit z výhod expresních dodávek 7 dnů v týdnu, 362 dnů v roce.

*kromě 1.ledna, 1.května a 25.prosince

KUHN protect +

VOLBA PROFESIONÁLŮ

36 měsíců bezstarostného provozu se zárukou KUHN PROTECT+. Můžete se soustředit na svoji práci a pracovní výkony svého stroje. To je očekávání uživatelů po investici do moderního stroje.

KUHN i tech

JEŠTĚ RYCHLEJŠÍ OPRAVY A PORADENSTVÍ

Technické problémy se vždy stanou v nevhodnou dobu. S KUHN I TECH má autorizovaný partner KUHN možnost diagnostikovat tyto problémy kdykoli on-line 24/7.

KUHN finance

RACIONÁLNÍ INVESTICE!

Potřebujete nový stroj, ale nejste si jisti financemi? S KUHN FINANCE můžete bez obav modernizovat svůj strojový park. KUHN FINANCE je šitý na míru zemědělským zákazníkům.



UNIVERZÁLNÍ PRO VYSOKÝ STANDARD SETÍ

Farmáři čelí různým výzvám, které mají společné podmínky: snížení nákladů na setí, zvýšení výkonu a optimalizace návratnosti nákladů. Secí stroje SH 201-402-600 se sadou TF splňují tyto požadavky a současně nabízejí vysoký komfort obsluhy, delší výdrž, vysoký pracovní výkon, vysokou kvalitu setí a vynikající vzcházení rostlin.

Objevte kompletní výrobní program KUHN ve zpracování půdy



OPTIMER+



PROLANDER



DISCOLANDER



CULTIMER L



PERFORMER



STRIGER

Více informací o Vašem nejbližším prodejci značky
KUHN naleznete na webových stránkách
www.kuhncenter.cz



Navštivte nás na kanále YouTube.



www.kuhn.com

Váš prodejce KUHN

KUHN CENTER CZ a.s.

Tlustice 75 - HOŘOVICE, 268 01 - ČESKÁ REPUBLIKA

KUHN HUARD S.A.

2, rue du Québec - Zone Horizon
F-44110 Châteaubriant - FRANCE

KUHN SA

4 impasse des Fabriques - 50060 SAVERNE - FRANCE

Některé stroje mají značnou hmotnost. Berte vždy v úvahu celkovou hmotnost traktoru, jeho nosnost a maximální zatížení na nápravu. Zatížení přední nápravy traktoru musí činit minimálně 20% pohotovostní hmotnosti traktoru. Náš stroj je vyroben ve shodě s evropskými předpisy pro strojní zařízení, platnými v členských státech Evropské unie. V zemích mimo EU naše stroje vyhovují bezpečnostním předpisům těch zemí, kterých se to týká. Některá bezpečnostní zařízení mohou být odstraněna, aby náš prospekt umožnil jasnější zobrazení. Za žádných okolností by neměl být stroj v provozu bez nezbytných bezpečnostních zařízení (podle specifikací v montážních instrukcích a návodu k obsluze). Ponecháváme si právo na změny jakékoliv konstrukce, technických údajů nebo seznamu materiálů bez dalšího oznámení. Naše modely a obchodní značky jsou patentované ve více než jedné zemi. Registrovaná značka v jedné nebo několika zemích.

KUHN najdete také na

